

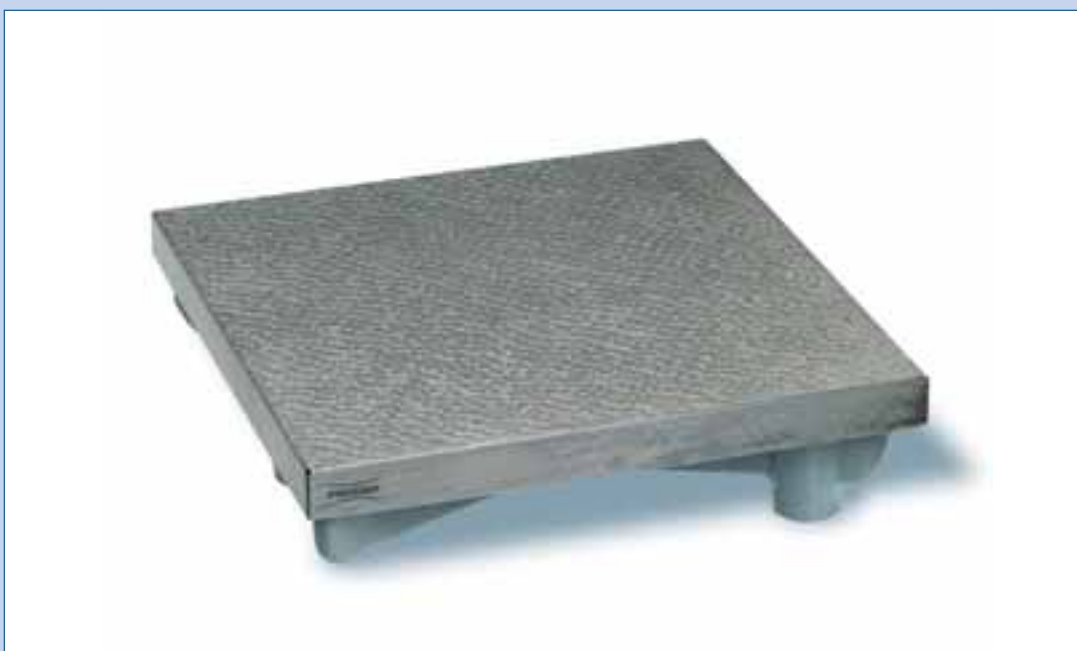


MĚŘÍTKA, PRAVÍTKA, DESKY, STOLY A VODOVÁHY

Ohebná měřítka, příměrná pravítka, příměrné desky a stoly, vodováhy.

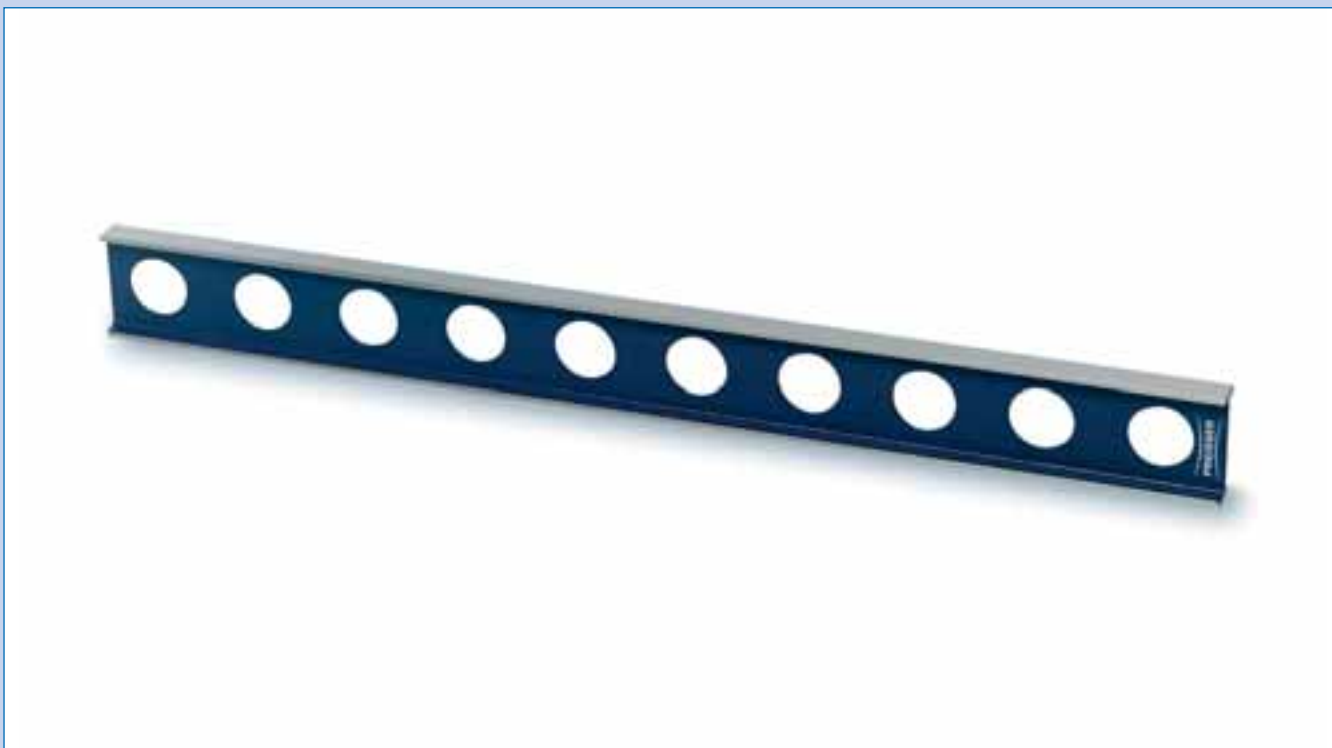

KONTROLNÍ MĚŘÍTKO S PŘESAHEM TYP 0451

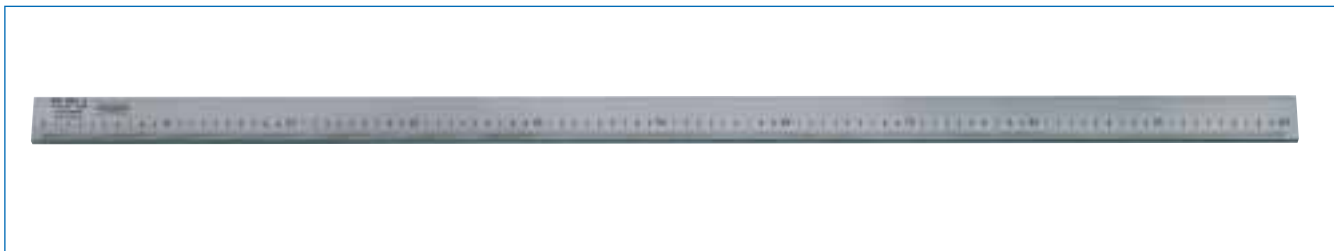


Provedení:

- DIN 866-1
- Hodnoty tolerancí dle DIN 2268
- Typ A
- 10 mm ochrana obou konců
- Dělení v mm
- Baleno jednotlivě

Velikost mm	Průřez mm	Hmotnost kg	Obj. č.
Speciální ocel			
500	30x6	0,70	0451 101
1000	40x8	2,50	0451 102
1500	40x8	3,70	0451 103
2000	50x10	7,90	0451 104
3000	50x10	11,90	0451 105
4000	60x12	23,00	0451 106
Nerez ocel			
500	30x6	0,70	0451 201
1000	40x8	2,50	0451 202
1500	40x8	3,70	0451 203
2000	50x10	7,90	0451 204
3000	50x10	11,90	0451 205
4000	60x12	23,00	0451 206

DÍLENSKÉ MĚŘÍTKO BEZ PŘESAHU TYP 0452

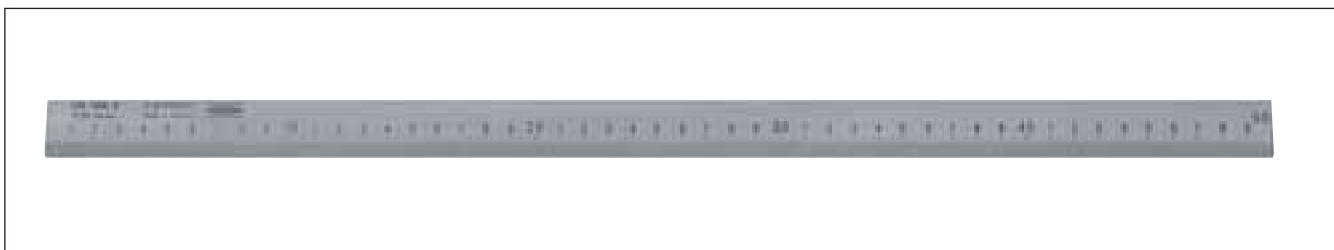


Provedení:

- DIN 866-2
- Hodnoty tolerancí dle DIN 2268
- Typ B
- Dělení v mm
- Baleno jednotlivě

Velikost mm	Průřez mm	Hmotnost kg	Obj. č.
Speciální ocel			
500	25x5	0,50	0452 101
1000	30x6	1,40	0452 103
1500	30x6	2,10	0452 104
2000	40x8	5,00	0452 105
2500	40x8	6,30	0452 106
3000	40x8	7,50	0452 107
4000	50x10	15,80	0452 108
5000	60x12	29,00	0452 109
Nerez ocel			
500	25x5	0,50	0452 201
1000	30x6	1,40	0452 203
1500	30x6	2,10	0452 204
2000	40x8	5,00	0452 205
2500	40x8	6,30	0452 206
3000	40x8	7,50	0452 207
4000	50x10	15,80	0452 208
5000	60x12	29,00	0452 209

OCELOVÉ MĚŘÍTKO OHEBNÉ TYP 0460

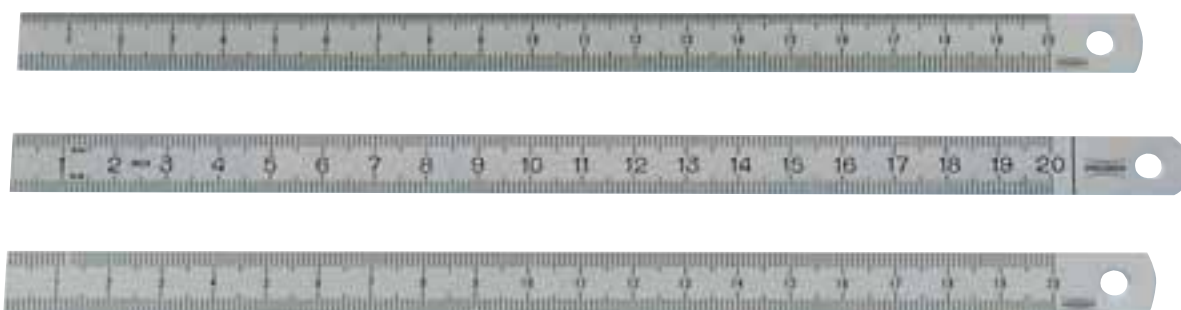

Provedení:

- Pružinová nerez ocel
- EG třída II
- Stupnice A :horní mm, dolní mm
- Stupnice B :horní 1/2 mm, dolní mm
- Stupnice C : horní 1/16"; 1/32"; 1/64" , dolní 1/2mm; 1/1mm
- Stupnice začíná od hrany
- Balení: do 1000 mm po 10ti
Od 1000 mm jednotlivě

Délka mm	Průřez mm	Provedení stupnice		
		A - obj.č.	B - obj.č.	C - obj.č.
150	13x0,5	0460 201	0460 221	0460 241
200	13x0,5	0460 202	0460 222	0460 242
300	15x0,5	0460 204	0460 224	0460 244
500	20x0,5	0460 205	0460 225	0460 245
1000	20x0,5	0460 206	0460 226	0460 246
300	30x1	0460 207	0460 227	0460 247
500	30x1	0460 208	0460 228	0460 248
1000	30x1	0460 209	0460 229	0460 249
1500	30x1	0460 210	0460 230	0460 250
2000	30x1	0460 211	0460 231	0460 251
3000	30x1	0460 212	0460 232	0460 252
3000	30x2	0460 213	0460 233	0460 253

OCELOVÉ MĚŘÍTKO OHEBNÉ TYP 0460



Provedení:

- Pružinová nerez ocel
- Stupnice matně chromována
- EG třída II
- Stupnice A :horní mm, dolní mm
- Stupnice B :horní 1/2 mm, dolní mm
- Stupnice začíná od hrany
- Balení: do 1000 mm po 10ti
Od 1000 mm jednotlivě

Délka mm	Průřez mm	Provedení stupnice	
		A - obj.č.	B - obj.č.
150	13x0,5	0460 501	0460 521
200	13x0,5	0460 502	0460 522
300	15x0,5	0460 504	0460 524
500	20x0,5	0460 505	0460 525
1000	20x0,5	0460 506	0460 526
300	30x1	0460 507	0460 527
500	30x1	0460 508	0460 528
1000	30x1	0460 509	0460 529
1500	35x1	0460 510	
2000	35x1	0460 511	
3000	35x1	0460 512	



Provedení:

- DIN 874/1
- Třída přesnosti 0
- Od 2000 mm dva otvory pro manipulaci
- Baleno jednotlivě

Velikost mm	Průřez mm	Hmotnost kg	Obj. č.
Speciální ocel, pravouhý průřez			
500	50x10	2,00	0464 101
750	50x10	3,00	0464 102
1000	60x12	5,70	0464 103
1500	70x15	12,40	0464 104
Speciální ocel, profil I			
2000	80x15	13,00	0464 105
2500	100x16	22,00	0464 106
3000	120x18	36,00	0464 107
4000	140x20	62,00	0464 108
5000	140x20	90,00	0464 109
Nerez ocel, pravouhý průřez			
500	50x10	2,00	0464 201
750	50x10	3,00	0464 202
1000	60x12	5,70	0464 203
1500	70x15	12,40	0464 204
Nerez ocel, profil I			
2000	80x15	13,00	0464 205
2500	100x16	22,00	0464 206
3000	120x18	36,00	0464 207
4000	140x20	62,00	0464 208
5000	140x20	90,00	0464 209

PŘÍMĚRNÉ PRAVÍTKO TYP 0465



Provedení:

- DIN 874/1
- Třída přesnosti 1
- Od 2500 mm dva otvory pro manipulaci
- Baleno jednotlivě

Velikost mm	Průřez mm	Hmotnost kg	Obj. č.
Speciální ocel, pravouhý průřez			
500	40x8	1,30	0465 101
750	50x10	3,00	0465 102
1000	50x10	4,00	0465 103
1500	60x12	8,40	0465 104
2000	70x15	14,90	0465 105
Speciální ocel, profil I			
2500	80x15	17,00	0465 106
3000	100x16	26,00	0465 107
4000	120x18	48,00	0465 108
5000	140x20	90,00	0465 109
Nerez ocel, pravouhý průřez			
500	40x8	1,30	0465 201
750	50x10	3,00	0465 202
1000	50x10	4,00	0465 203
1500	60x12	8,40	0465 204
2000	70x15	14,90	0465 205
Nerez ocel, profil I			
2500	80x15	17,00	0465 206
3000	100x16	26,00	0465 207
4000	120x18	48,00	0465 208
5000	140x20	90,00	0465 209

DÍLENSKÉ PRAVÍTKO TYP 0466



Provedení:

- DIN 874/1
- Třída přesnosti 2
- Od 4000 mm dva otvory pro manipulaci
- Baleno jednotlivě

Velikost mm	Průřez mm	Hmotnost kg	Obj. č.
Speciální ocel, pravouhý průřez			
500	30x6	1,30	0466 101
750	40x8	2,00	0466 102
1000	40x8	2,50	0466 103
1500	50x10	5,80	0466 104
2000	60x12	11,20	0466 105
2500	70x15	20,60	0466 106
3000	80x15	28,20	0466 107
Speciální ocel, profil I			
4000	100x16	35,00	0466 108
5000	120x18	68,50	0466 109
Nerez ocel, pravouhý průřez			
500	30x6	1,30	0466 201
750	40x8	2,00	0466 202
1000	40x8	2,50	0466 203
1500	50x10	5,80	0466 204
2000	60x12	11,20	0466 205
2500	70x15	20,60	0466 206
3000	80x15	28,20	0466 207
Nerez ocel, profil I			
4000	100x16	35,00	0466 208
5000	120x18	68,50	0466 209

MĚŘ. PÁSKY PRO MĚŘ. OBVODU A Ø TYP 0458



Provedení:

- Pružinová nerez ocel
- Dílenská norma
- Nonius 0,1 mm
- Dolní stupnice obvod, horní průměr
- Baleno jednotlivě

Obvod mm	Průměr mm	Hmotnost kg	Obj. č.
60-950	20-300	0,05	0458 102
940-2200	300-700	0,08	0458 103
2190-3460	700-1100	0,11	0458 104
3450-4720	1100-1500	0,17	0458 105
4710-5980	1500-1900	0,19	0458 106
5960-7230	1900-2300	0,20	0458 107

MONTÁŽNÍ PRAVÍTKO TYP 0467



Provedení:

- Speciální ocel
- DIN 874/1
- Odlehčovací otvory
- Baleno jednotlivě

Velikost mm	Průřez mm	Hmotnost kg	Obj. č.
Třída přesnosti 0			
1000	160x50	12,16	0467 011
1500	160x50	18,05	0467 012
2000	160x50	23,94	0467 013
2500	160x50	29,83	0467 014
3000	180x60	45,45	0467 015
4000	180x60	60,60	0467 016
5000	200x80	102,35	0467 017
Třída přesnosti 1			
1000	100x30	5,00	0467 111
1500	100x30	7,50	0467 112
2000	120x40	15,00	0467 113
2500	120x40	18,80	0467 114
3000	140x40	26,20	0467 115
4000	140x40	35,10	0467 116
5000	160x40	53,40	0467 117

USTAVOVACÍ PRAVÍTKO LITINOVÉ TYP 0470



Provedení:

- Šedá litina
- Odlehčovací otvory
- Baleno jednotlivě

Délka mm	Šířka mm	Hmotnost kg	Obj. č.
Třída přesnosti 0, funkční plochy velmi jemně zaškrabány			
500	40	5,00	0470 101
750	45	11,00	0470 102
1000	50	17,00	0470 103
1500	60	50,00	0470 104
2000	70	74,00	0470 105
3000	90	189,00	0470 107
Třída přesnosti 1, funkční plochy zaškrabány			
500	40	5,00	0470 111
750	45	11,00	0470 112
1000	50	17,00	0470 113
1500	60	50,00	0470 114
2000	70	74,00	0470 115
3000	90	189,00	0470 117

TUŠÍROVACÍ PRAVÍTKO TYP 0471



Provedení:

- DIN 874/1
- Třída přesnosti 2
- Od 4000 mm dva otvory pro manipulaci
- Baleno jednotlivě

Délka mm	Šířka mm	Hmotnost kg	Obj. č.
Třída přesnosti 0, funkční plochy velmi jemně zaškrabány			
500	35x50	5,00	0471 101
750	50x110	15,00	0471 102
1000	56x140	25,00	0471 103
1500	70x175	65,00	0471 104
2000	80x200	90,00	0471 105
Třída přesnosti 1, funkční plochy zaškrabány			
500	35x50	5,00	0471 111
750	50x110	15,00	0471 112
1000	56x140	25,00	0471 113
1500	70x175	65,00	0471 114
2000	80x200	90,00	0471 115

TUŠÍROVACÍ PRAVÍTKO TYP 0472



Provedení:

- Speciální litina
- Postranní držáky
- Baleno jednotlivě

Délka mm	Šířka mm	Hmotnost kg	Obj. č.
Třída přesnosti 0, funkční plochy 60°			
250	45	3,00	0472 101
500	60	6,00	0472 102
750	80	14,00	0472 103
1000	100	22,00	0472 104
1500	110	28,00	0472 105
Třída přesnosti 1, funkční plochy 60°			
250	45	3,00	0472 111
500	60	6,00	0472 112
750	80	14,00	0472 113
1000	100	22,00	0472 114
1500	110	28,00	0472 115
Třída přesnosti 0, funkční plochy 45°			
250	50	3,00	0472 121
500	75	7,00	0472 122
750	90	18,00	0472 123
1000	120	24,00	0472 124
1500	120	30,00	0472 125
Třída přesnosti 1, funkční plochy 45°			
250	50	3,00	0472 131
500	75	7,00	0472 132
750	90	18,00	0472 133
1000	120	24,00	0472 134
1500	120	30,00	0472 135

GRANITOVÉ KONTROLNÍ PRAVÍTKO



Rozměr mm	Hm. kg.	Třída 1	▱ μm	Třída 0	▱ μm	Třída 00	▱ μm
RL 300x30x50	1,3	0150	6,4	0151	3,2	0152	2,6
RL 400x40x60	2,2	0153	7,2	0154	3,6	0155	2,8
RL 500x50x80	5,0	0156	8	0157	4	0158	3
RL 630x50x80	7,0	0159	9	0160	4,4	0161	3,2
RL 800x50x100	10,5	0162	10,4	0163	5,2	0164	3,6
RL 1000x60x120	15,0	0165	12	0166	6	0167	4
RL 1400x60x150	35,0	0168	15,2	0169	7,6	0170	4,8
RL 1600x80x180	53,0	0171	16,8	0172	8,4	0173	5,2
RL 2000x80x200	89,0	0174	20	0175	10	0176	6

Provedení:

- Černý granit • Vysoká stabilita u 3 třídy přesnosti
- Na přání s manipulačními otvory

PARALELNÍ GRANITOVÉ PRAVÍTKO



Rozměr mm	Hm. kg.	Třída 1	▱ μm	Třída 0	▱ μm	Třída 00	▱ μm
RP 500x50x80	5	0180	8	0181	4	0182	3
RP 750x50x100	10	0183	10	0184	5	0185	3,4
RP 1000x60x140	23	0186	12	0187	6	0188	4
RP 1500x80x180	40	0189	16	0190	8	0191	5
RP 2000x100x220	80	0192	20	0193	10	0194	6

Provedení:

- Černý granit • Vysoká stabilita • I profil • 3 třídy přesnosti
- Na přání s manipulačními otvory

GRANITOVÝ ÚHELNÍK 90°



Obj. číslo	Rozměr mm	▱ μm	⊥ μm	Hm. kg.
SQ 0200	200x150x30	2,4	2	1,8
SQ 0210	300x200x40	2,6	2	4,7
SQ 0202	400x250x50	2,8	2	10
SQ 0203	500x315x60	3	3	17
SQ 0204	630x400x60	3,2	3	28
SQ 0205	800x500x80	3,6	4	63
SQ 0206	1000x630x100	4	4	117
SQ 0207	1200x800x140	4,4	5	210
SQ 0208	1500x1000x160	6	6	480

Provedení:

- Černý granit u Vysoká stabilita • Boční plochy lapované
- Větší rozměry s odlehčovacími otvory